



La Porta Blindata a Bilico

Resistenza alle Effrazioni “Classe 4”




La porta blindata a Bilico ha un aspetto lineare ed elegante, adatto a qualsiasi ambiente, dalla villetta all'attico di città, perfettamente inserita sia in un ambiente classico che in uno contemporaneo.

La Bilico è progettata con una robusta struttura interna che risponde ai requisiti della Classe anti-effrazione 4; il controtelaio è già predisposto per ospitare le cerniere e non necessita di lavori di muratura durante la posa.

La porta è fornita di serie con lo sblocco elettrico e a soglia anti-acqua, per garantire maggior comfort in casa.

Informazioni Tecniche

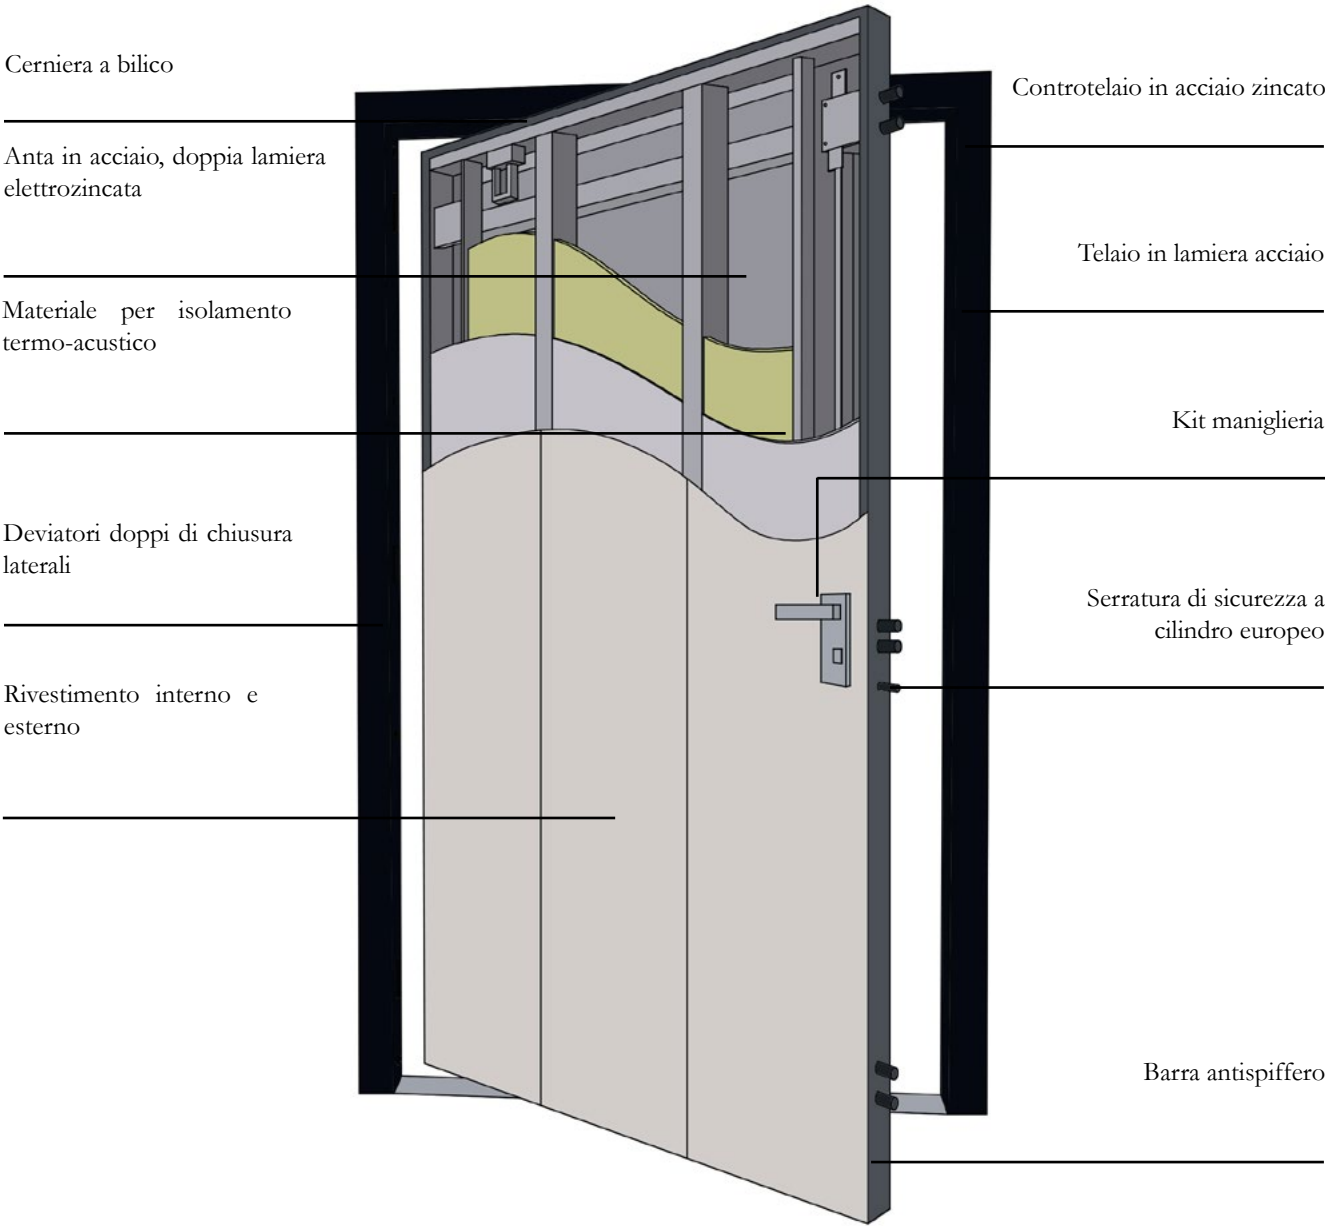

BILICO

Dimensioni
Anta unica (LxH) L 110 - 170 x H 80 - 270 cm
Sopraluce fisso o vetrato (LxH) L 170 x H 370 cm
Fiancoluce fisso o vetrato (LxH) L 370 x H 270 cm
Sopraluce + Fiancoluce fisso o vetrato L 290 x H 370 cm

Performanc	Standard
Antieffrazione	Classe 4
Acustica	38 dB
Termica	1.5 W/m²K
Aria	Classe 3
Vento	Classe C5
Acqua	Classe 4A

- Cerniere a bilico regolabili su tre assi
- Anta in acciaio, doppia lamiera elettrozincata, con spessore complessivo 20/10
- Combinazione interna per isolamento termo-acustico
- Deviatori doppi di chiusura laterali: 2 sul lato serratura e 3 sul lato cerniera
- Rivestimento interno ed esterno di spessore 10 mm
- Controtelaio in acciaio zincato 30/10 con 12 zanche di ancoraggio al muro e traverso inferiore con pozzetto per la rotazione delle cerniere
- Telaio in lamiera acciaio spessore 20/10 verniciata nero opaco RAL 9005
- Serratura di sicurezza a cilindro europeo con 1 chiave da cantiere + 5 chiavi con card, con defender e protetta da piastre al manganese con resistenza allo scasso
- Barra antispiffero superiore e inferiore e battuta inferiore anti-acqua



La Porta Blindata Filomuro


Resistenza, Minimalismo e Armonia delle Forme



Le porte invisibili blindate, dette anche a Filomuro, si caratterizzano per l'assenza completa di stipiti e di cornici: le cerniere e le guarnizioni sono invisibili, la parete risulta continua e la porta si fonde in essa. La particolarità della linea Filomuro sta nella capacità di creare negli ambienti un'atmosfera unica senza rinunciare alla sicurezza: è

possibile scegliere per la porta un pannello grezzo e tinteggiarlo affinché risulti un tutt'uno con il muro; oppure, al contrario, è possibile applicare sulla parete di interesse gli stessi pannelli scelti per la porta in modo da creare continuità tra le superfici.


Informazioni Tecniche

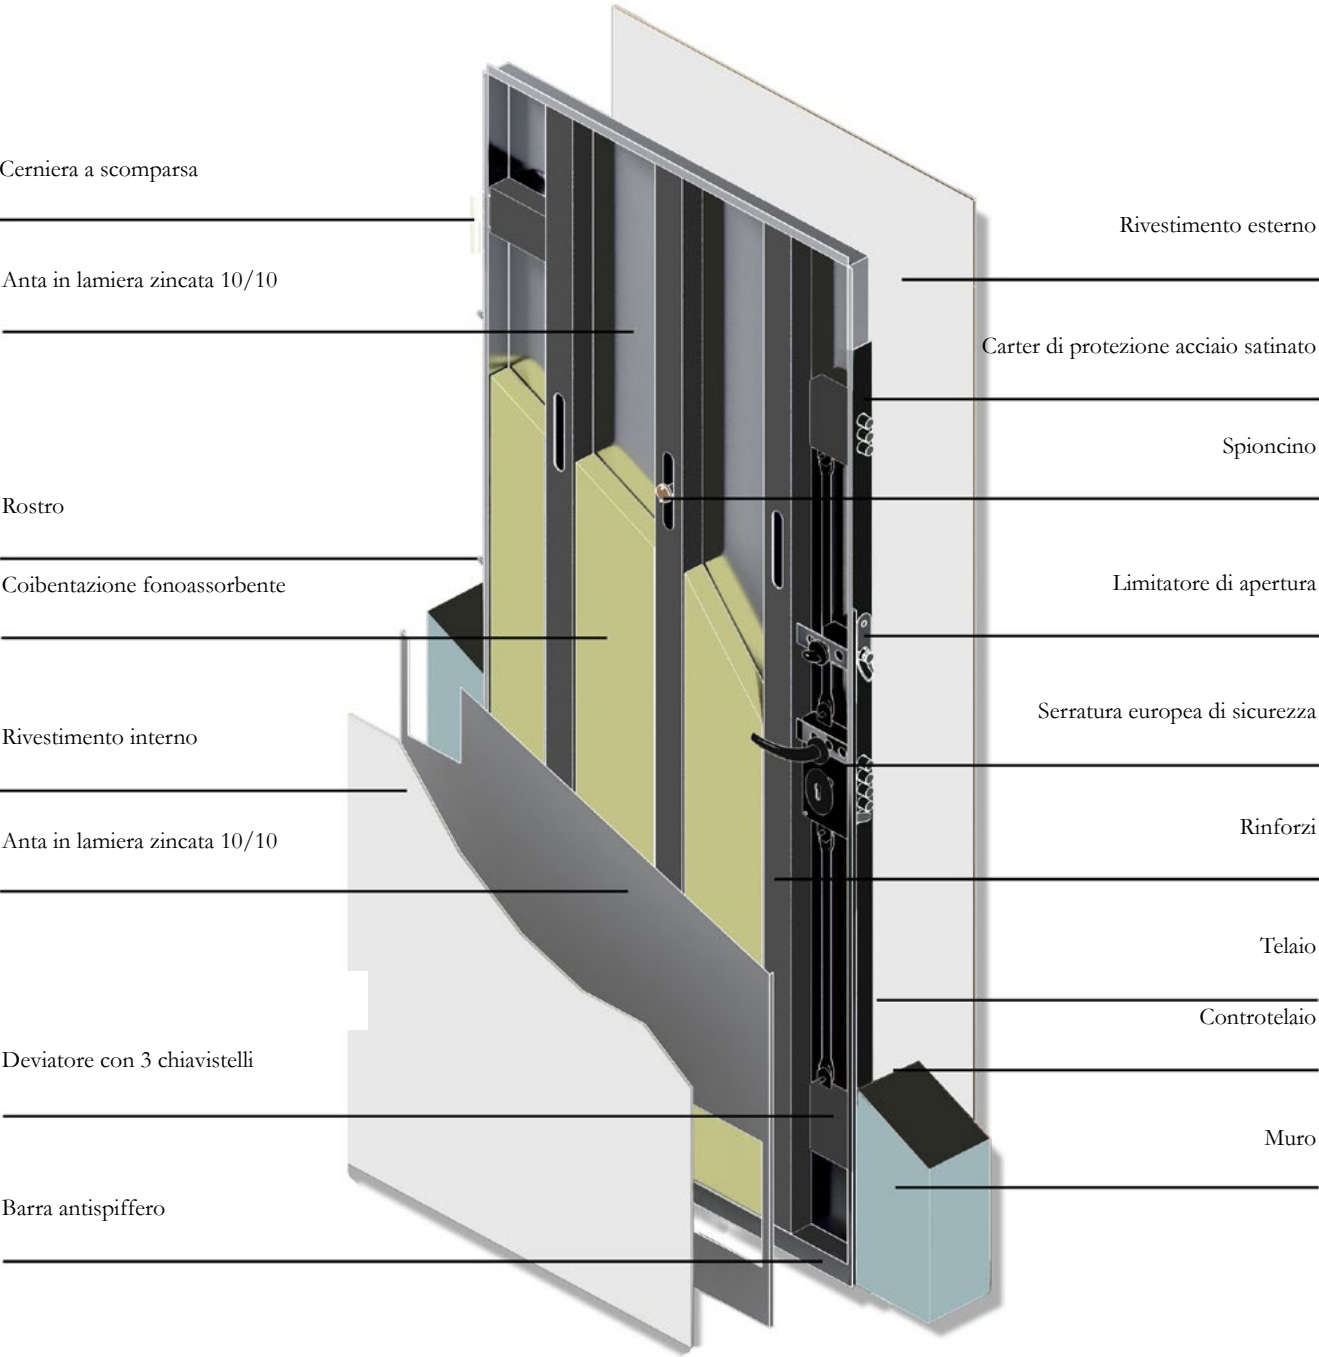

FILOMURO

Caratteristiche	
	Cerniere Invisibili
	Anta Doppia Lamiera Zincata 10/10
	Defender Anti Trapano
	Complanarità Porta - Parete

Dimensioni / Dimensions	
Standard	Fuori misura
Anta unica (LxH)	Anta unica (LxH)
L 80/90 cm x H 210 cm	L da 70 cm a 110 cm
	H da 180 cm a 250 cm

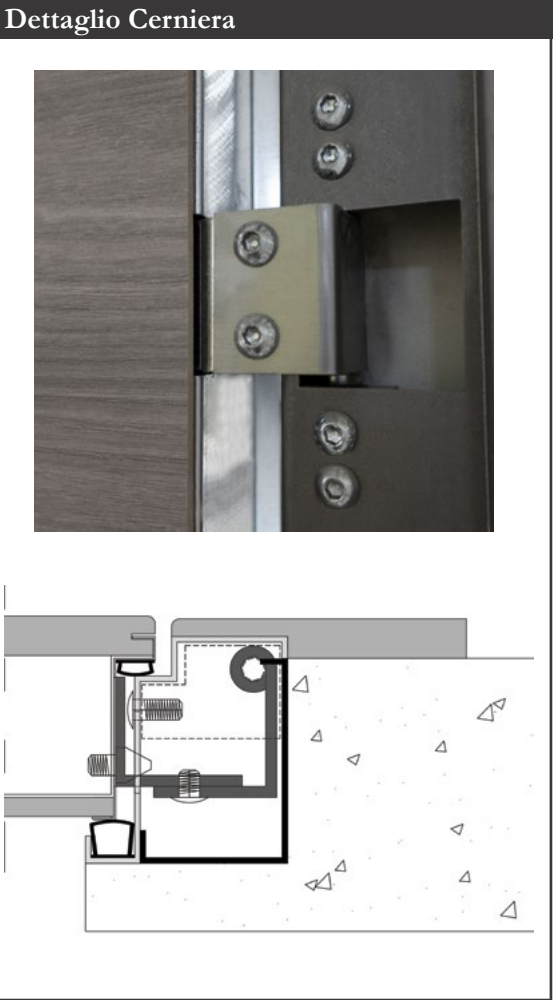

- Cerniere a Scomparsa
- Punti di ancoraggio: 17
- Telaio in acciaio 20/10 colore marrone marmo antico
- Anta in doppia lamiera zincata 10/10
- Coibentazione interna
- Tre rinforzi verticali con lamiera 10/10 piegatura omega
- Tre rostri lato cerniera
- Due deviatori a 3 perni
- Serratura a due mandate con 3 chiavistelli più scrocco
- Cilindro Europeo a cinque chiavi sigillate più una chiave da “cantiere”
- Protezione cilindro
- Spioncino grandangolare
- Limitatore di apertura
- Barra antispiffero
- Cerniere regolabili sui due lati
- Cappucci di copertura delle cerniere di colore Testa di Moro
- Maniglieria standard Ottone Lucido
- Carter di protezione Bordo-Porta effetto acciaio
- Protezione pannello interno con cornici in legno



La Porta Blindata "Classe 4"


Resistenza alle Effrazioni “Classe 4” - Isolamento Acustico fino a 43 dB



La porta blindata "Classe 4" rappresenta la soluzione ideale per chi desidera protezione contro ogni tipo di intrusione , senza rinunciare al design : il corpo della porta , dotato delle più moderne tecnologie e dispositivi , può essere infatti rivestito con infinite soluzioni tra colori, essenze e decorazioni, atte ad armonizzarsi al meglio con il vostro stile abitativo.

La Porta Blindata "Classe 4" è progettata con una robusta struttura interna, composta da ante in lamiera zincata 10/10, che la rende idonea ai requisiti della classe anti-effrazione 4; inoltre garantisce la massima sicurezza perché dotata di una serratura a due mandate con 4 chiavistelli più scrocco.

Informazioni Tecniche

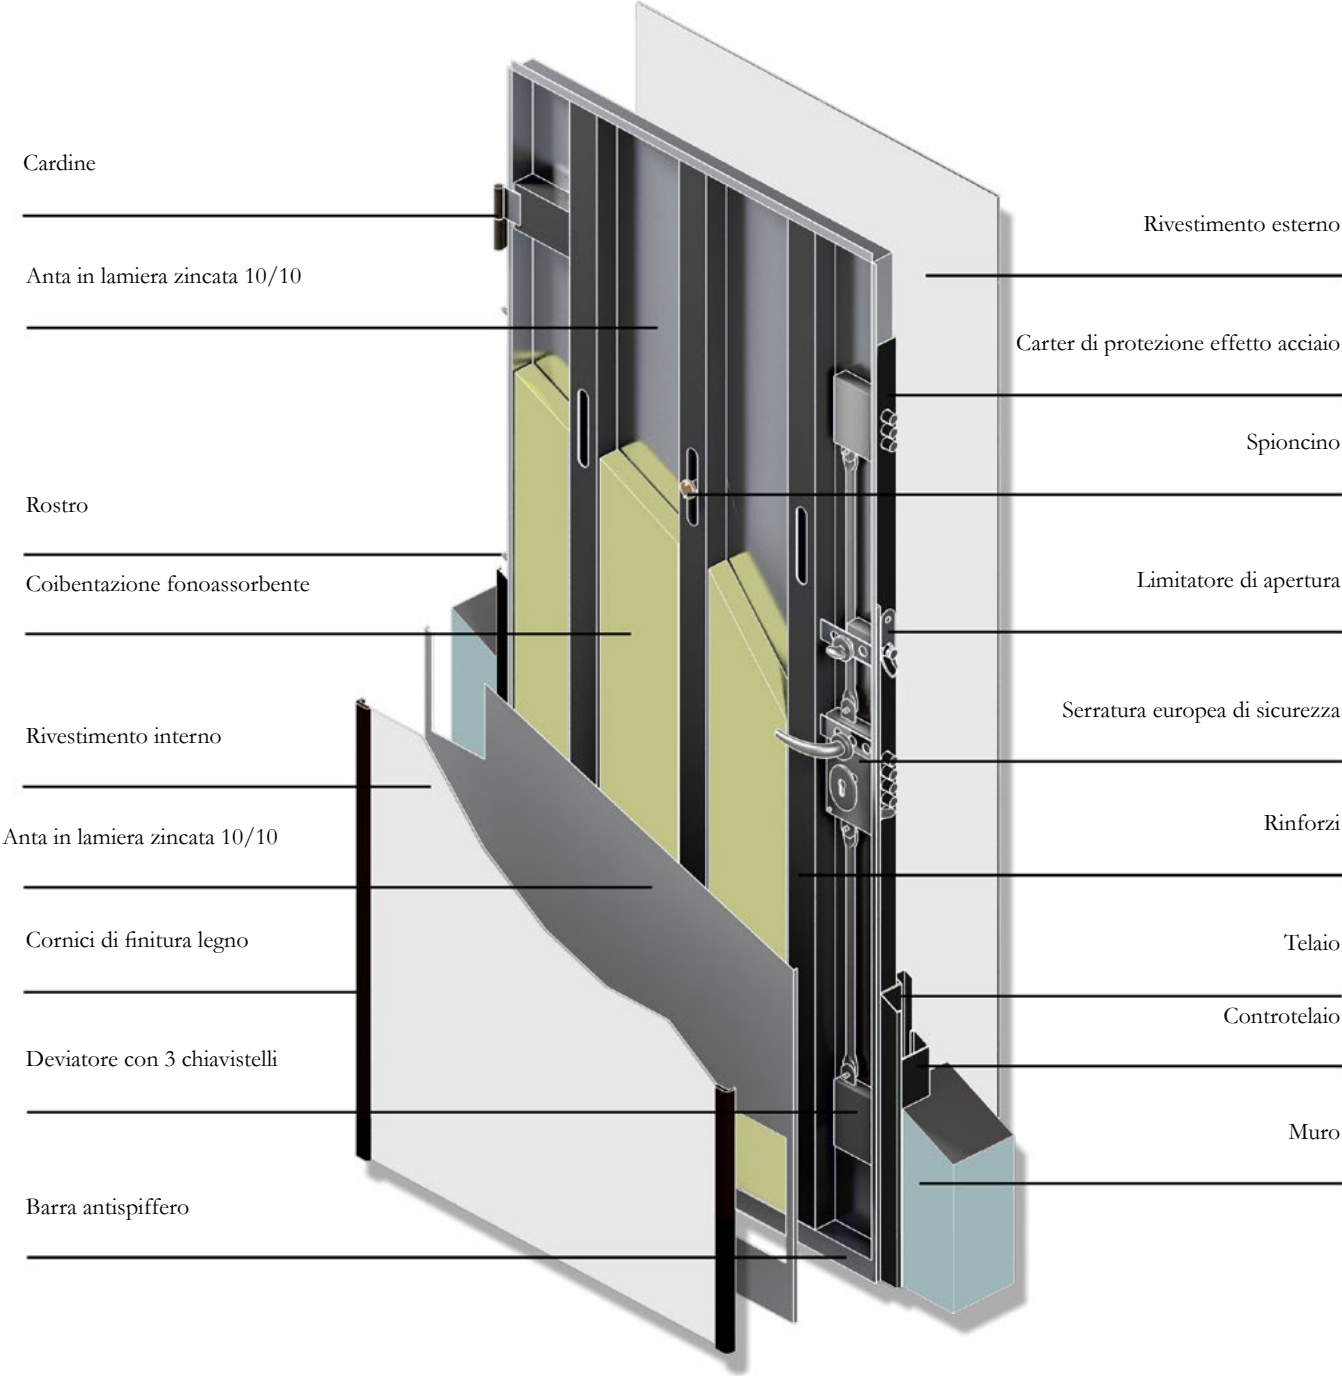

"CLASSE 4"

Dimensioni		Performance*	Standard	Optional
Standard	Fuori misura	Marcatura CE	Direttiva 89/106/CEE	---
Anta unica (LxH) L 80/90 cm x H 210 cm	Anta unica (LxH) L da 70 cm a 110 cm H da 180 cm a 250 cm	Antieffrazione	Classe 4	---
		Acustica	32 dB	41 - 43 dB
		Termica	1.93	1.53
Anta semifissa (LxH) L 30/40 cm x H 210 cm	Anta semifissa (LxH) L da 25 cm a 90 cm H da 180 cm a 250 cm	Aria	Classe 2	---
		Vento	Classe C4	---

- Punti di ancoraggio: 17
- Telaio in acciaio 20/10 colore marrone marmo antico
- Anta in doppia lamiera zincata 10/10
- Coibentazione interna
- Tre rinforzi verticali con lamiera 10/10 piegatura omega
- Tre rostri lato cerniera
- Due deviatori a 3 perni
- Serratura a due mandate con 4 chiavistelli più scrocco
- Cilindro europeo a cinque chiavi sigillate più una chiave da cantiere
- Protezione cilindro
- Spioncino grandangolare
- Limitatore di apertura
- Barra antispiffero
- Cerniere regolabili sui due lati
- Cappucci di copertura delle cerniere di colore testa di moro
- Maniglieria standard ottone Lucido
- Carter di protezione Bordo-Porta effetto acciaio
- Protezione pannello interno con cornici in legno

* I dati contenuti nella tabella si riferiscono a certificazioni ottenute con una porta di dimensioni 90x210cm, anta singola

La Porta Blindata "Classe 3" Plus


Resistenza alle Effrazioni "Classe 3"



La tua sicurezza e quella dei tuoi cari non può essere un elemento sacrificabile: che si tratti di un appartamento o di una villa, è necessario dotare la propria abitazione di una porta dalle grandi prestazioni.

La Porta Blindata "Classe 3" Plus è la porta blindata che si adatta completamente allo stile interno ed esterno della tua abitazione, garantendo inoltre, elevate performance in termini di sicurezza, isolamento termico, isolamento acustico, resistenza al vento, tenuta all'acqua e permeabilità all'aria.

Informazioni Tecniche

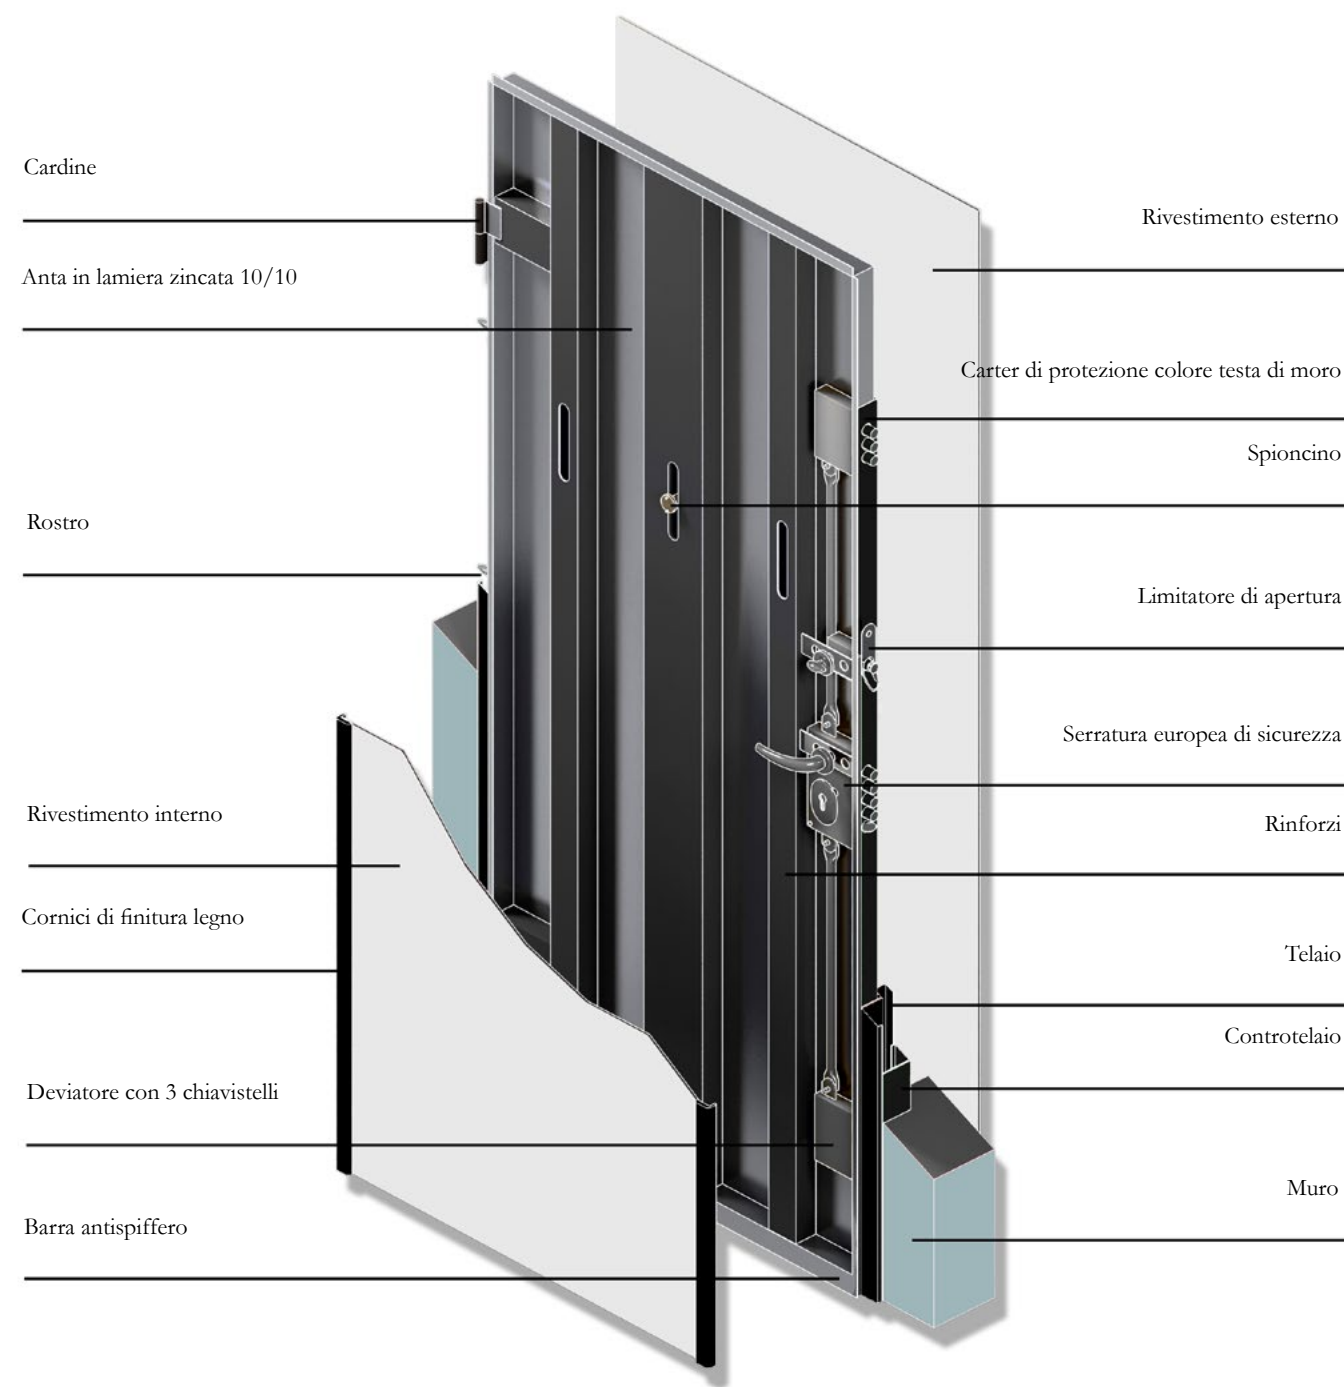

"CLASSE 3" PLUS

Dimensioni		Performance*	Standard	Optional
Standard	Fuori misura	Marcatura CE	Direttiva 89/106/CEE	- - -
Anta unica (LxH)	Anta unica (LxH)	Antieffrazione	Classe 3	- - -
L 80/90 cm x H 210 cm	L da 70 cm a 110 cm H da 180 cm a 250 cm	Acustica	- - -	40 dB
Anta semifissa (LxH)	Anta semifissa (LxH)	Termica	1.93	1.50 - 1.37
L 30/40 cm x H 210 cm	L da 25 cm a 90 cm H da 180 cm a 250 cm	Aria	Classe 2	- - -
		Vento	Classe C4	- - -

- Punti di ancoraggio: 17
- Telaio in acciaio 20/10 colore marrone marmo antico
- Anta in lamiera zincata 10/10
- Coibentazione interna (optional)
- Tre rinforzi verticali con lamiera 10/10 piegatura omega
- Tre rostri lato cerniera
- Due deviatori a 3 perni
- Serratura a due mandate con 4 chiavistelli più scrocco
- Cilindro europeo a cinque chiavi sigillate più una chiave da cantiere
- Protezione cilindro
- Spioncino grandangolare
- Limitatore di apertura
- Barra antispiffero
- Cerniere regolabili sui due lati
- Cappucci di copertura delle cerniere di colore testa di moro
- Maniglieria standard Ottone Lucido
- Carter di protezione Bordo-Porta in color testa di moro
- Protezione pannello interno con cornici in legno

* I dati contenuti nella tabella si riferiscono a certificazioni ottenute con una porta di dimensioni 90x210cm, anta singola



La Porta Blindata "Classe 3"


Resistenza alle Effrazioni “Classe 3”



Garantiamo per tutti i nostri prodotti un'estrema qualità nei materiali come nei processi, un elevato livello di servizio ed assistenza, portando nella tua casa uno dei migliori prodotti in commercio.

La Porta Blindata "Classe 3", grazie al suo prezzo contenuto, ti permette di proteggere la tua abitazione senza rinunciare ad un prodotto performante e completamente Made in Italy. Infatti, è stata progettata per rendere accessibile una porta blindata resistente ai tentativi di effrazione e certificata in “Classe 3”.

Informazioni Tecniche

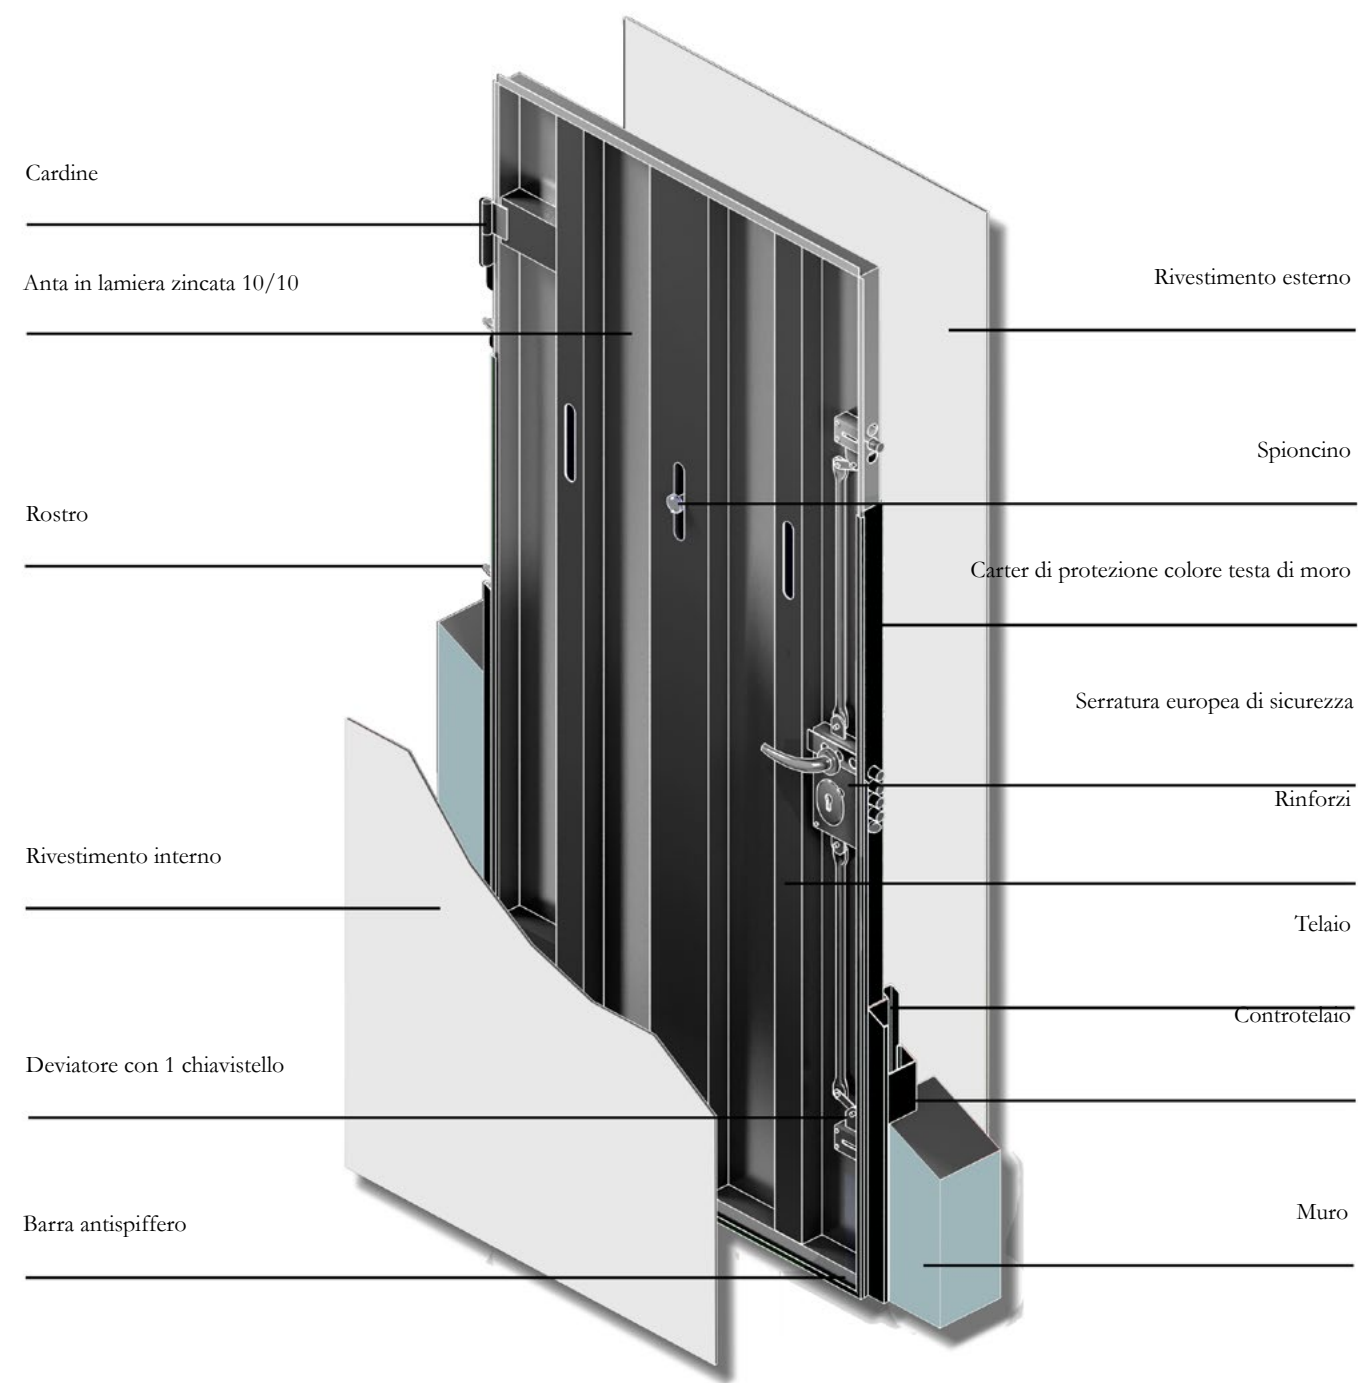

"CLASSE 3"

Dimensioni
Standard
Anta unica (LxH)
L 80/90 cm x H 210 cm


Performance*	Standard	Optional
Marcatura CE	Direttiva 89/106/CEE	---
Antieffrazione	Classe 3	---
Acustica	---	37 dB
Termica	1.93	---
Aria	Classe 2	---
Vento	Classe C4	---

- Punti di ancoraggio: 12
- Telaio in acciaio 20/10 colore marrone marmo antico
- Anta in lamiera zincata 10/10
- Coibentazione interna (optional)
- Tre rinforzi verticali con lamiera 10/10 piegatura omega
- Tre rostri lato cerniera
- Due deviatori a 1 perno rotante per antieffrazione
- Serratura a due mandate con 4 chiavistelli più scrocco
- Cilindro Europeo a cinque chiavi sigillate più una chiave da “cantiere”
- Protezione cilindro
- Spioncino grandangolare
- Limitatore di apertura (optional)
- Barra antispiffero
- Cerniere regolabili sui due lati
- Cappucci di copertura delle cerniere di colore testa di moro
- Maniglia standard alluminio bronzo/ottone lucido
- Carter doppio di protezione Bordo-Porta in lamiera testa di moro


* I dati contenuti nella tabella si riferiscono a certificazioni ottenute con una porta di dimensioni 90x210cm, anta singola

Specchiature

Specchiature a vetro nel battente

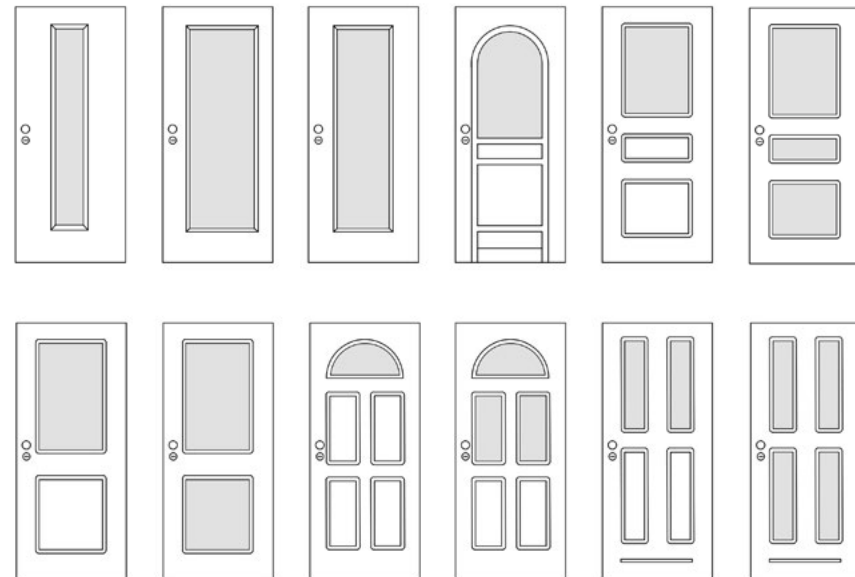

Fiancoluce e Sopraluce cieco o vetro

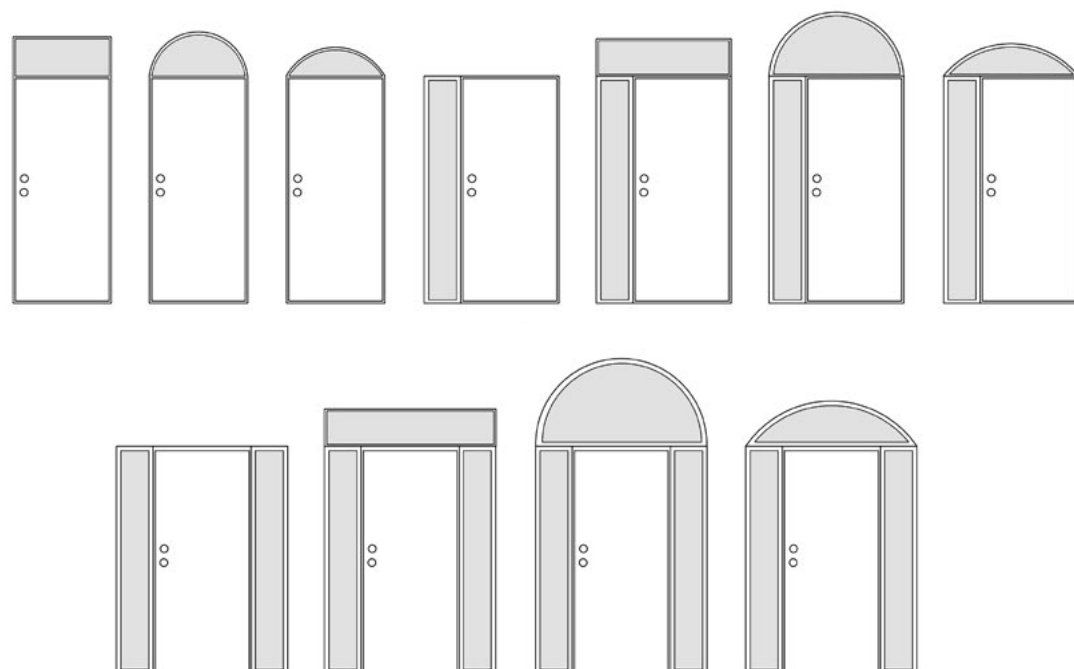

Tipologie Pannelli



Pannelli Pantografati in Multistrato tipo Marino o Impiallacciato



G02
Impiall. ciliegio leggermente
tinto doppio strato in essenza



G04
Impiall. okoumé mordenzato
noce medio



G05
Impiallacciato rovere
mordenzato noce medio




G06
Impiall. ciliegio leggermente
tinto doppio strato in essenza



G14
Okumè tinto noce medio




G43
Impiall. rovere venatura
orizz. con inserti alluminio

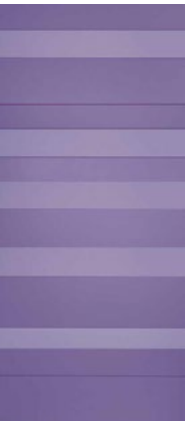


G44
MDF idrorepellente tono su
tono glicine




G46
Impiall. rovere tinto moka
a venatura orizz. con inserti
alluminio

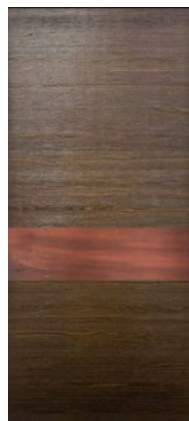

G47
Rovere tinto moka con
inserto in rame brunito

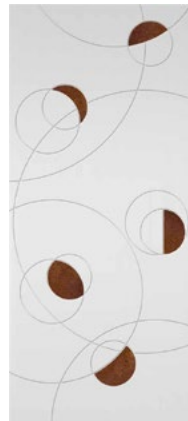

G48
MDF ral 9010 con inserti
in Corten

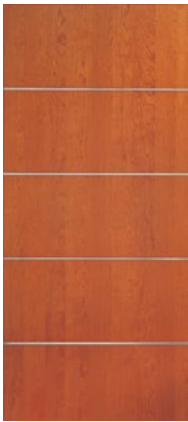

G17
Impiallacciato ciliegio
leggermente tinto
con inserti acciaio inox



G18
Impiall. okoumé mordenzato
noce medio



G24
MDF idrorepellente ral 7038



G26
MDF idrorepellente ral 7024



G28
Impiallacciato okoumé
mordenzato douglas



G49
Impiall. rovere a venatura
orizz. tinto ambra con inserti
acciaio inox




G50
Impiall. rovere tinto grigio
con inserti acciaio inox



G51
MDF idrorepellente ral 5018



G52
Impiallacciato rovere tinto
moka

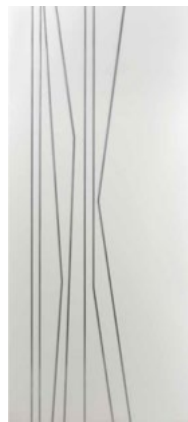

G53
MDF idrorepellente ral 9010
con inserti inox




G34
Impiallacciato rovere
leggermente tinto



G35
MDF idrorepellente ral 1015



G36
Impiallacciato rovere
leggermente tinto

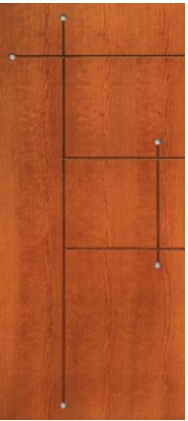

G41
Impiall. ciliegio leggermente
tinto con inserti inox



G42
Impiall. rovere venatura
orizz. tinto moka con inserti
acciaio inox




G54
MDF ral 7002 con inserti
rovere




G55
MDF ral 9010 con maniglia
in rovere



G56
MDF ral 9010 con maniglia
in rovere

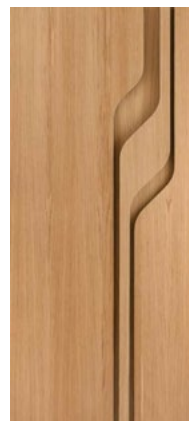

G57
Impiallacciato rovere
leggermente tinto con
maniglia integrata

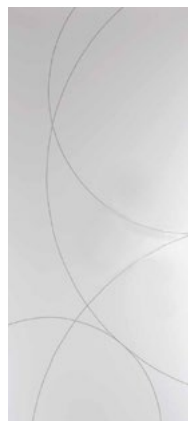

G58
MDF ral 9010



Pannelli in Legno Massello Bugnati ed Intelaiati

Pannelli in Alluminio



M02
Iroko naturale
leggermente tinto



M03
Rovere naturale
leggermente tinto



M05
Pino naturale leggermente
tinto



M06
Rovere leggermente tinto



A01
Pannello alluminio bugnato in
motivo classico, ral 7047



A04
Pannello alluminio bugnato in
motivo classico, ral 3003



A05
Pannello alluminio bugnato in
motivo classico, ral 5019



A08
Pannello alluminio bugnato in
motivo classico, ral 5007



M34
Rovere laccato bianco a poro
aperto con cornici riportate



M21
Iroko leggermente tinto



M36
Rovere mordenzato noce scuro



M37
Iroko mordenzato noce medio



A26
Pannello alluminio con motivo
geometrico e inserti in alluminio
Ghisa RP102M



A27
Pannello alluminio con motivo
rigato ed inserto liscio, ral 9005
Grinz, Noce RP08L




A28
Pannello alluminio con motivo
rigato, ral 9016 Grinz



A29
Pannello alluminio con motivo
rigato e fascia centrale liscia,
ral 9005 Grinz



M24
Toulipier mordenzato
noce medio

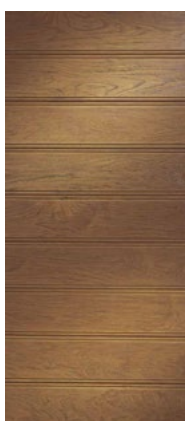

M35
Rovere spazzolato tinto ambra
a fasce orizzontali



M38
Rovere spazzolato naturale a
fasce verticali



M39
Listelli in legno massello
spazzolato naturale con
inserti intagliati



A30
Pannello alluminio con motivo
rigato e fasce orizzontali lisce,
Bleu AK15V Grinz



A31
Pannello alluminio effetto
cemento RP103M



A32
Pannello alluminio con motivo
rigato e fascia verticale liscia,
ral 3004 Grinz



A33
Pannello alluminio con motivo
geometrico centrale
Noce RP07L

Pannelli adatti per esterni ben riparati

Well covered outdoor panels




ALLUMINIO



Pannelli adatti per l'esterno
Outdoor panels


Pannelli Metallo e
Pietra

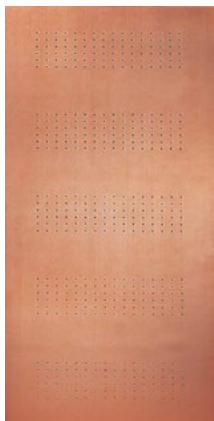


P01
Rame Rosa




P02 Rame
Brunito

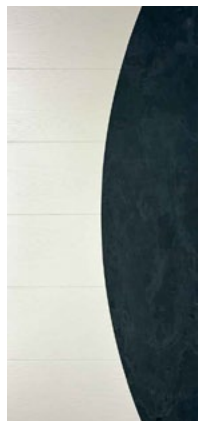


P03
Gres Bianco + inserto Gres
nero

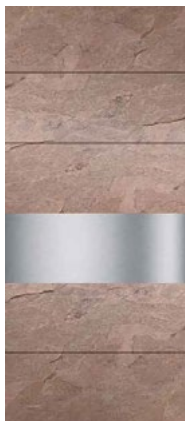

P04
Pietra Red con inserto inox

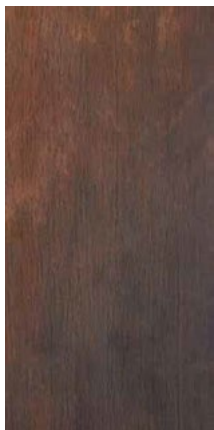


P05
Effetto corten

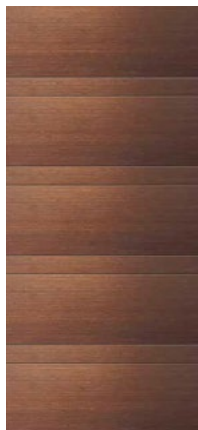


P06
Bronzo Classico



P07
Ardesia con inserto effetto
corten

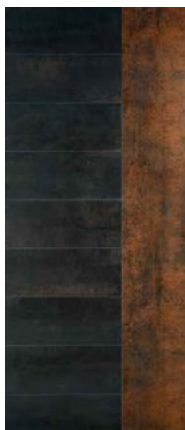


P08
Gres Iron con Gres Corten

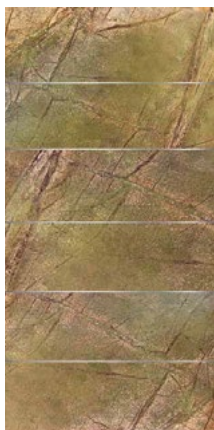

P09
Pietra Wood Green con
inserti in alluminio



P10 Rame
Brunito

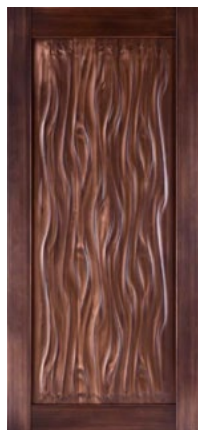

P11 Rame
Brunito

Dettagli Pannelli



A35
MDF ral 9010 con inserti
in Corten




P10 Rame
Brunito




G52
Impiallacciato rovere tinto
moka




G56
MDF ral 9010 con maniglia
in rovere

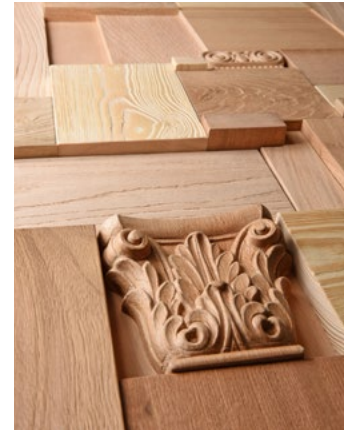

M39
Listelli in legno massello
spazzolato naturale con
inserti intagliati

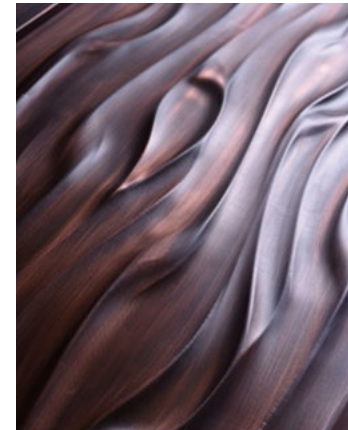


P11 Rame
Brunito

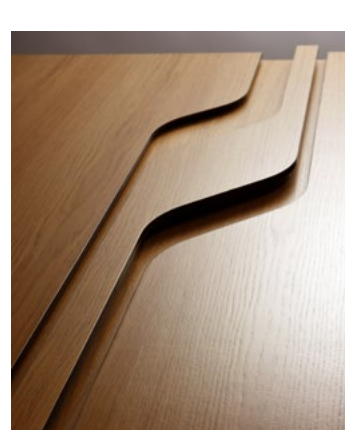

G57
Impiallacciato rovere
leggermente tinto con
maniglia integrata



G55
MDF ral 9010 con maniglia
in rovere

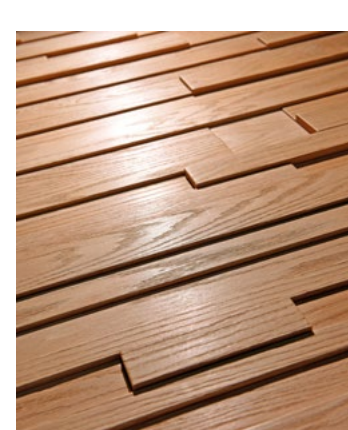

M38
Rovere spazzolato naturale

Finiture

Tipologie Fresature Pantografati



Standard 9 mm

Plus 9 mm

Standard 14 mm

Finiture Pantografati



Naturale

Sbiancato

Noce Medio

Noce Scuro



Douglas

Mogano Chiaro

Mogano

Ciliegio



Rovere

Castagno

Castagno Chiaro

Moka



Wengè

Grigio

Verde Scuro



Tutti i colori della classica gamma RAL

Masselli



Ciliegio Naturale



Ciliegio Tinto Noce Medio



Rovere Naturale



Rovere Tinto Noce Medio



Castagno Naturale



Castagno Tinto Noce Medio



Iroko Naturale



Iroko Tinto Noce Medio




Mogano Naturale



Mogano Tinto Noce Medio



Douglas



Douglas Tinto Noce Medio



Pino Naturale



Pino Tinto Noce Medio



Canoe Wood Naturale



Canoe Wood Tinto Noce Medio

Metallo



Corten



Bronzo Antico



Acciaio Inox



Rame Naturale



Bronzo Classico



Rame Spazzolato



Rame Ossidato

Pietra



Ardesia



Red



Sahara




Mystic



Gres Corten



Wood Green



Gres Iron




Gres Black




Gres White

Finiture per Pannelli Lisci

Opaco




Bianco - BI



Panna - PA



Ciliegio - CI



Noce Nazionale - NN




Noce Tanganica - NT

Poro Aperto



Rovere Sbiancato - RS



Wengè - WE

Scratch



Lares - LA



Palissandro Blu - PB1




Palissandro Bianco - PB



Larice Naturale - LN



Olmo Grigio - OM




Noce Canaletto- NC



Frassino Bianco - FR
(solo per ante)


Finiture Telaio

Standard




Marrone Marmo Antico

Optional



Bianco RAL 9010



Grigio RAL 9006




Disponibile in tutti i colori
della classica gamma RAL

Accessori

Kit per Porte Blindate

Kit tondo

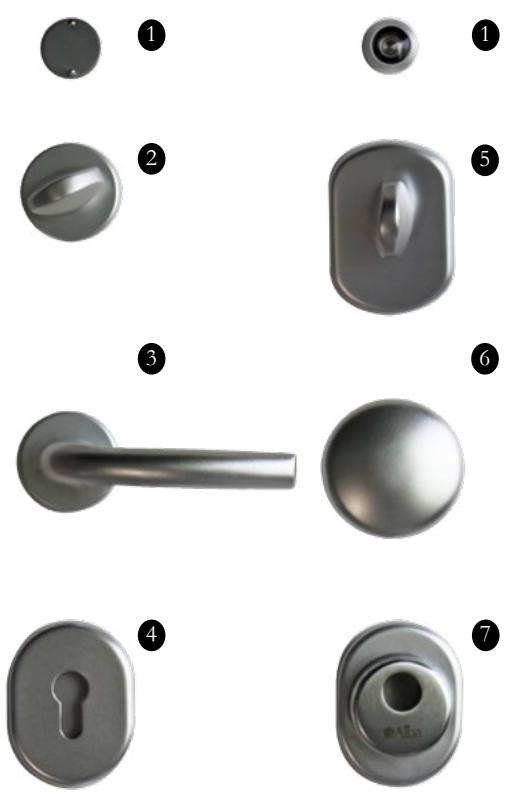

1. Spioncino per porte. 2. Limitatore di apertura. 3. Maniglia. 4. Bocchette per chiavi. 5. Cilindro pomello interno. 6. Pomello tondo o quadro. 7. Bocchetta defender.

Alluminio Cromo Satinato


Alluminio Cromo Lucido

Bronzato

Ottone Lucido

Nero Opaco

Kit quadro

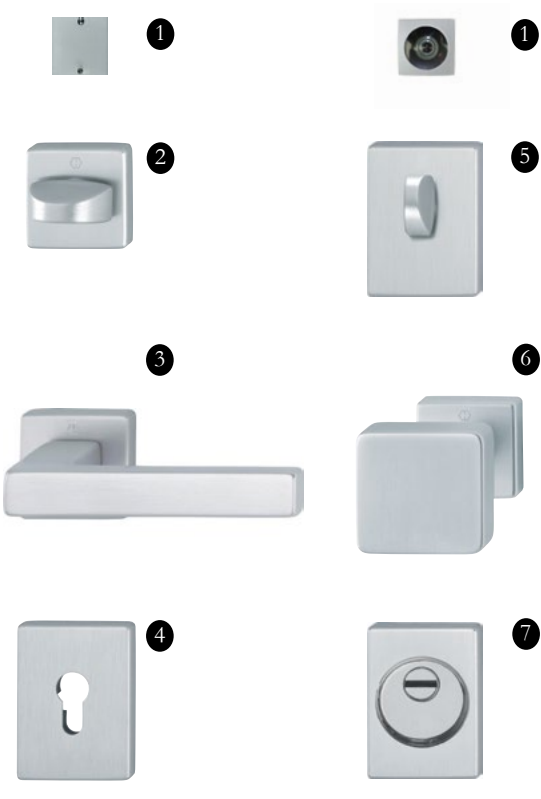

1. Spioncino per porte. 2. Limitatore di apertura. 3. Maniglia. 4. Bocchette per chiavi. 5. Cilindro pomello interno. 6. Pomello tondo o quadro. 7. Bocchetta defender.

Alluminio Cromo Satinato

1. Spioncino per porte. 2. Limitatore di apertura. 3. Maniglia. 4. Bocchette per chiavi. 5. Cilindro pomello interno. 6. Pomello tondo o quadro. 7. Bocchetta defender.

Alle porte blindate possono essere integrati una serie di accessori di design. Tra questi proponiamo il kit di maniglie tondo più classicheggiante ed il kit maniglie quadro dall'aspetto più moderno, entrambi con soluzioni di alta qualità. Disponibili in diverse finiture quali bronzato, ottone lucido, acciaio lucido e acciaio satinato per i tondi, ed alluminio satinato per la linea quadrata.


Maniglie da Esterno

Maniglione Lumia




Maniglia realizzata in alluminio o acciaio inox, personalizzabile nei colori e coordinabile con lo stile della porta. La maniglia Lumia è l'elemento ideale per impreziosire il tuo ingresso con gusto e carattere. La maniglia può essere personalizzata anche con l'inserimento di un kit di illuminazione a LED completo di trasformatore, (led disponibile solo per altezza massima fino a 1700mm).


Maniglione Rianca

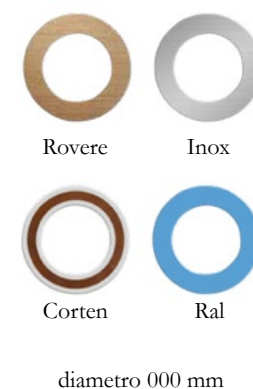


Maniglione Duna

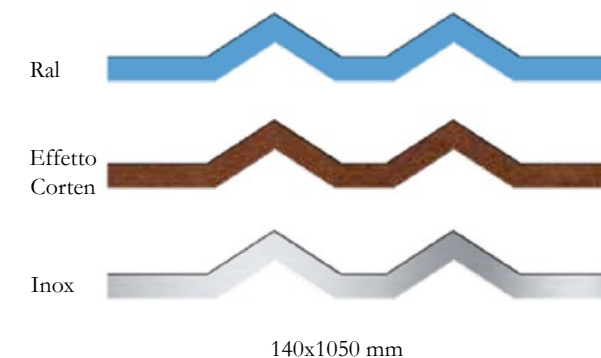


Battente Spagna

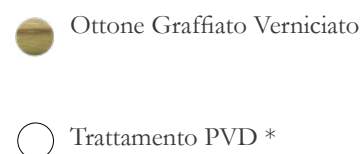


Ottone Lucido Verniciato





Maniglione Cometa



Ottone Lucido Verniciato




Maniglione Quadro

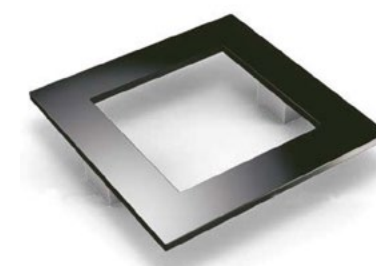

280x280 mm

Maniglione Ethno

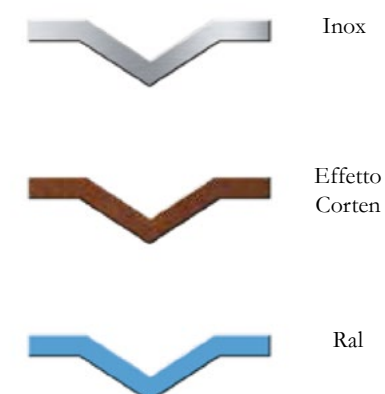

460x130 mm

*Tipo di lavorazione che garantisce la stabilità del colore e la resistenza alla corrosione in modo particolare per le maniglie montate all'esterno.

Serrature

Standard



Project è il nuovo cilindro di sicurezza con profilo universale (Europeo) e camma universale. Applicabile su tutte le serrature per porte, porte blindate, chiusure con predisposizione per cilindro universale, serrature con profili in alluminio e legno. E' la soluzione ideale per tutte quelle applicazioni ove non sia richiesto un alto livello di sicurezza (porte condominiali, porte interne, cantine, ripostigli, ecc). La dotazione comprende tessera di proprietà, viti di fissaggio e 3 chiavi in confezione sigillata (5+1 chiave da cantiere).


Optional



Nuovo cilindro di sicurezza Champions certificato UNI EN 1303:05 anti-bumping, anti-picking e anti-tracing. La sua chiave presenta controlli profilo "in asse" sagomati (con simboli matematici + x - /) e laterali brevettati e profilo MM brevettato. E' inoltre dotata di un elemento mobile per il controllo dei duplicati. In caso di effrazione, il TAGLIO favorisce una rottura controllata del cilindro, evitando che rimanga aperto un foro di passaggio sulla serratura, da cui si potrebbe operare per aprire la porta. I cilindri C28 PLUS vengono forniti, se non diversamente specificato, con n° 1 chiave da cantiere e n° 3 chiavi proprietarie: al primo utilizzo di una delle chiavi proprietarie, il cilindro si ricifra su quest'ultime escludendo automaticamente le chiavi di cantiere (che cessano di funzionare).

Serratura Automatica Meccanica

Automatic-Mechanical Lock

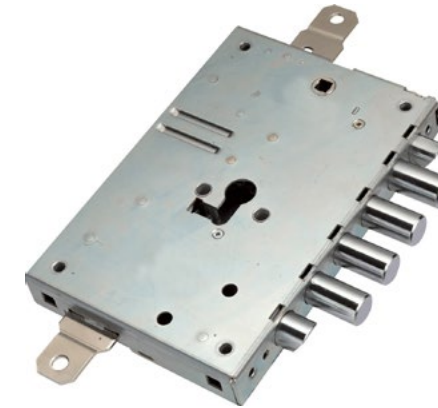


La Serratura Automatica Meccanica è più sottile (25mm), intercambiabile con le attuali serrature di spessore 30. Dispone di chiusura Automatica o Meccanica a fermo giorno, con sblocco rapido dall'interno, azionato da maniglia, disposto di cilindro di sicurezza Champions a profilo europeo che conferisce alle porte livelli di sicurezza differenziati. Con il semplice accostamento del battente della porta si attiva automaticamente il sistema ed escono i catenacci fino alla completa chiusura.

Serratura Armo-Riarmo Rapido



Serratura Armo-Riarmo per porte blindate dispone di sblocco rapido dall'interno e/o chiusura rapida dall'esterno entrambi azionati da maniglia. Il cilindro di sicurezza Champions a profilo europeo, assicura la massima sicurezza nella tua casa.

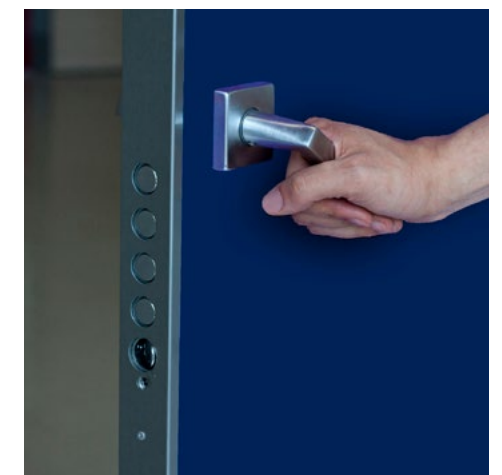

Serratura Elettrica Motorizzata



Il giusto equilibrio tra stile, design e tecnologia di ultima generazione interfacciabile con vari sistemi domotici. Le serrature elettriche motorizzate dispongono di cilindro di sicurezza Champions a profilo europeo, alimentate sia a rete che a batteria.

Questa è la garanzia di avere sempre sotto controllo la sicurezza della tua abitazione. Semplici e veloci da installare, funzionali nell'utilizzo, e disponibili sia con apertura con chiave, codice da tastiere che card a transponder.

Mostrine Interne



Mostrina Interna (65 x 90 mm) per la programmazione delle varie funzioni della serratura e apertura porta. Corpo centrale in finitura nera, tastiera a membrana, 4 led luminosi e mostrina in metallo trattato.

Finiture: Bronzato, Cromato, Ottone, Pvd oro, Anodizzato argento, Cromo satinato.



Mostrina Interna (65 x 90 mm) con display a colori per avere sott'occhio tutte le fasi della programmazione direttamente sullo schermo a colori. Corpo centrale in finitura nera, display a colori OLED 1,69" risoluzione 160 x 128.2 led luminosi e mostrina in metallo trattato.

Finiture: Bronzato, Cromato, Ottone, Pvd oro, Anodizzato argento, Cromo satinato.

Mostrine Esterne



Mostrina esterna (65 x 90 mm) retroilluminata a tastiera con lettore a transponder per garantire l'accesso con un PIN che solo tu conosci oppure con il semplice passaggio di una chiave TAG. Corpo centrale in finitura nera, tastiera a membrana, 3 led luminosi e mostrina in metallo trattato.

Finiture: Bronzato, Cromato, Ottone, Pvd oro, Anodizzato argento, Cromo satinato.



Mostrina esterna (65 x 90 mm) con lettore a transponder che evita il vecchio e fastidioso mazzo di chiavi. Corpo centrale in finitura nera, 3 led luminosi e mostrina in metallo trattato.

Finiture: Bronzato, Cromato, Ottone, Pvd oro, Anodizzato argento, Cromo satinato.



Il nuovissimo lettore verticale ad impronta digitale, di ultima generazione è installabile su elettroserrature o riscontri elettrici. Il dispositivo comprende anche un lettore transponder.

Disponibile in finitura Bronzato, Cromato, Ottone, Pvd oro, Anodizzato argento, Cromo satinato.

Gli Accessori / Accessories



Card a trasponder a duplicazione protetta (non in dotazione alla serratura).

Quantità secondo le proprie esigenze.



Chiave a transponder a duplicazione protetta (non in dotazione alla serratura).

Quantità secondo le proprie esigenze.